

“待てない現場”の味方。

バーテックは在庫対応と提案力で、工場ごとの細やかな課題を最速で解決します。



絶えない
手作業

毛布・ダンボールの
養生、もう限界！

自動化したのに、
手作業が減らない！

毎月の交換作業、
ムダが多すぎる！

現場の

“繰り返し作業”


ゼロへ。

0

やさしく支えて、すり傷防止。

ケアシステムブラシ

ワークを搬送装置より浮かせて支える。
部分交換可能で経済的なクッションブラシ

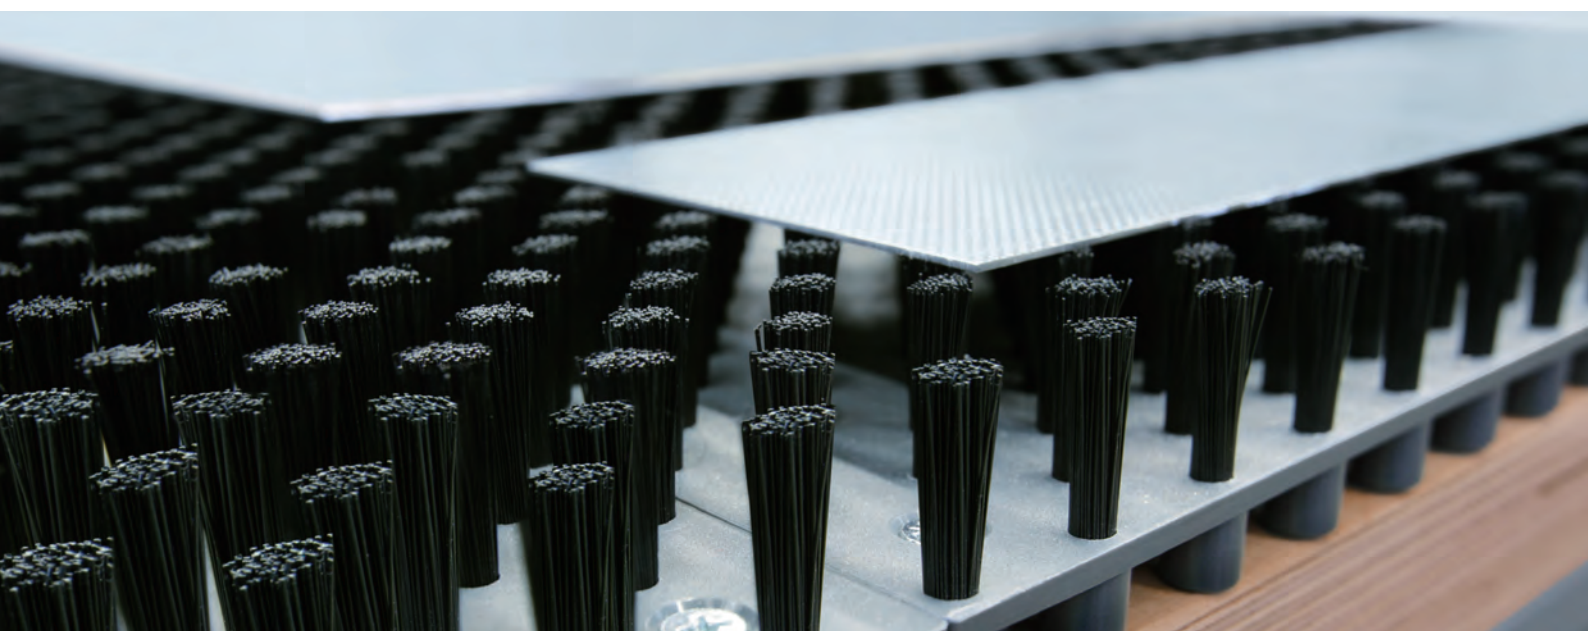

1

ワークを浮かせる独自の設計

作業台上での加工検品作業時に製品を浮かせて支持します。この設計により、床から浮かせることで、ゴミや切り屑が入り込む隙間を防ぎ、すり傷を効果的に防止します。

2


部分交換でコストを削減

消耗した部分だけを交換できる設計で、ブラシ全体を取り替える必要がなく経済的。長く使えて、無駄なコストを抑えられます。

3

多様なラインナップ

スタンダード、高密度、導電性の3種類から選択可能。製品の重さに合わせ、ブラシの硬さを選択できます。用途に応じた最適なブラシを提供します。

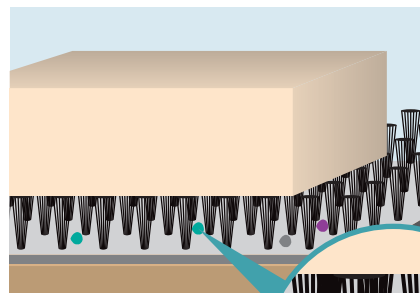

すり傷を
効果的に防止

切り屑


ケアシステムブラシ

作業台上で加工検品作業時の製品のクッション


家具や建材の製造工場、板金加工工場向けに設計された、加工検品作業時の製品保護を実現するプロテクションブラシシリーズです。ワークを浮かせて支持することで、傷付防止と衝撃吸収を両立させ、搬送による摩擦が低く、製品を簡単に運ぶことができます。製品の品質を保ちます。





ケアシステムブラシ
スタンダードタイプ

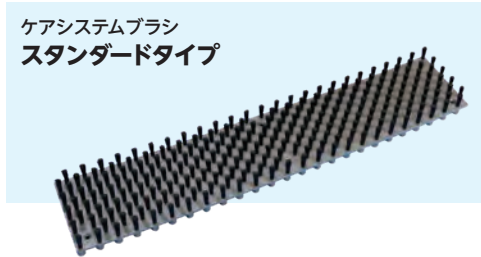

ケアシステムブラシ
高密度タイプ

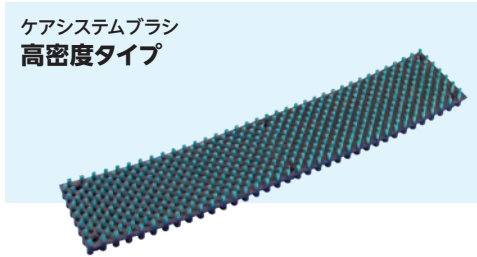

ケアシステムブラシ
導電性タイプ

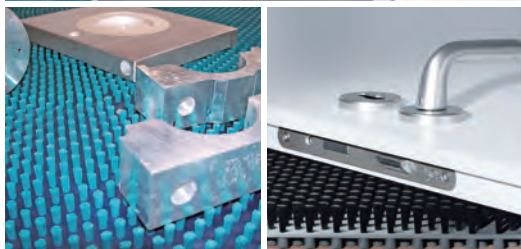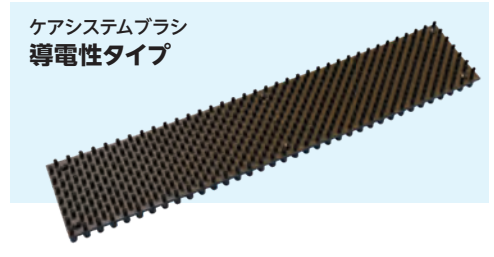

家具

ガラスパネル

板金部品

建材の製造工場様


板金加工工場様

光沢のある塗装や、
コーティング製品


etc...

寸法図

スタンダードタイプ / 導電性スタンダードタイプ

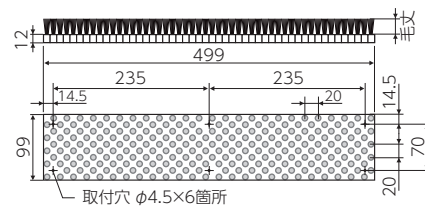

高密度タイプ / 導電性高密度タイプ

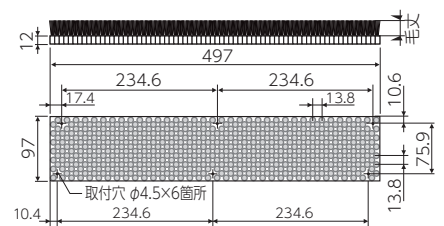

■ ケアシステムブラシ

	ご注文番号	型番	毛丈 (mm)	線径 (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)	耐熱温度 (℃)	耐荷重 (kg/㎡)	ブラシ 色	販売 ロット
スタンダードタイプ	272-001-01	CSK1 1P	15	0.2	499	99	110	<20	黒	1枚
高密度タイプ	273-001-01	CSK101 1P	8		497	97		<50	水色	
	ご注文番号	型番	毛丈 (mm)	線径 (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)	耐熱温度 (℃)	耐荷重 (kg/㎡)	ブラシ 色	販売 ロット
スタンダードタイプ	272-005-20	CSK5	35	0.4	499	99	110	5	黒	20枚/SET
	272-006-20	CSK6	35	0.7	499	99		10		
	272-003-20	CSK3	20	0.3	499	99		15		
	272-001-20	CSK1	15	0.2	499	99		20		
	272-002-20	CSK2	15	0.4	499	99		25		
	272-007-20	CSK7	8	0.15	499	99		30		
	272-008-20	CSK8	8	0.3	499	99		40		
高密度タイプ	273-001-20	CSK101	8	0.2	497	97	110	50	水色	20枚/SET
	273-014-20	CSK121	15	0.5	497	97		60		
	273-005-20	CSK108	8	0.3	497	97		75		
	273-009-20	CSK114	8	0.4	497	97		100		
	273-013-20	CSK118	8	0.5	497	97		120		
導電性 スタンダードタイプ	272-009-20	CSELK1	15	0.2	499	99	110	20	黒	20枚/SET
	272-010-20	CSELK2	15	0.4	499	99		25		
	272-011-20	CSELK3	8	0.2	499	99		35		
導電性 高密度タイプ	273-017-20	CSELK101	8	0.2	497	97	110	50	黒	20枚/SET
	273-019-20	CSELK114	8	0.4	497	97		100		

・ブラシ材質: NY ・ブラシ台材質: PP

製品詳細、CADデータのダウンロード
活用例動画はWEBで



▲ 注意事項

- ・取付はビス止めとなります。ビスは別途ご用意ください。(取付穴: $\phi 4.5\text{mm} \times 6\text{箇所}$)
 - ・1平方メートルあたり(ブラシ20枚分)の製品重量を基準に、上記の表の「移動荷重(※)」の数値が大きいブラシを選んでください。
 - ・製品の形状、凹凸の大きさを考慮して「毛丈」を選んでください。
 - ・製品表面への傷などの影響を考慮して「線径」を選んでください。
- ※移動荷重とは……ブラシ1m²の上を移動する荷重のこと。

お問い合わせ



ブラシで世界を変えよう

B BURRTEC



■ 本 社

〒540-6033 大阪府大阪市中央区城見1丁目2-27 クリスタルタワー 33階
TEL: 06-6484-9343 FAX: 06-6484-9342

■ 横浜オフィス ■ 西日本物流センター ■ 東日本物流センター ■ USオフィス ■ 大阪加工センター



89830011 2026.6 1000 [4.48]