


パーツフィーダ ブラシ

高速化と静音化で
パーツフィーダの可能性を
広げる！

搬送方向に
ブラシが傾いているため
搬送速度が上がる

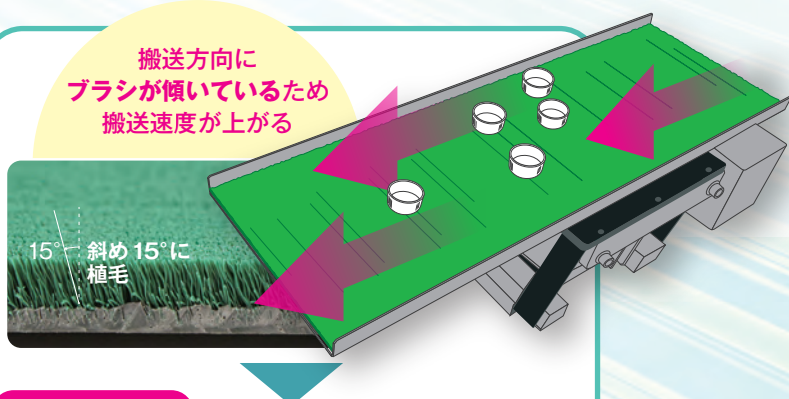



15° 斜め 15°に
植毛

✓ 搬送速度が速くなるため、
生産性の向上。

✓ 消費電力の削減に貢献！

✓ 騒音の削減に貢献！

**スピード
UP!**



これくらい変わる

ブラシの有無による
搬送時間短縮効果の比較試験結果

※社内調べ

1秒間に流れるワークの個数をブラシの有無で比較
(パーツフィーダの設定：50V、55.8Hz、ウレタン塗装無し)



ナット



68% 短縮




ペットボトルキャップ

66% 短縮

● 植毛の傾き方向によって搬送方向が変えられます。

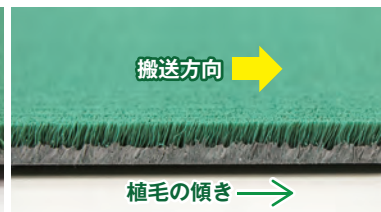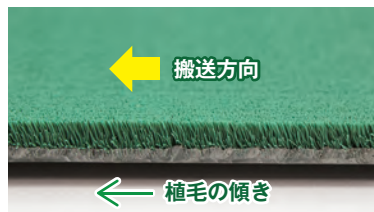

寸法図

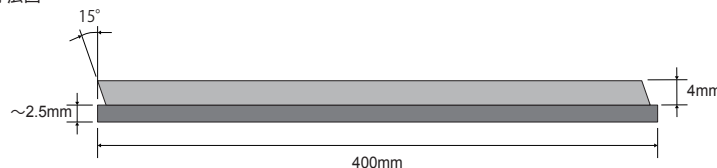

■ パーツフィーダブラシ

商品名	商品コード	型番	毛丈 (mm)	線径 (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g)	ブラシ色	ブラシ台色	耐熱温度 (°C)	植毛角度
パーツフィーダブラシ NY0.15緑	278-101-00	PFB-NH4NY15G-400-400-2.5	4	0.15	400	400	735	緑	黒	ブラシ：110℃ ブラシ台：70℃	15°

・ブラシ材質：NY ・ブラシ台材質：ウレタンゴム

注意事項

●油等が付着したワークは、ブラシが汚れて劣化する可能性があるため、ご使用は控えてください。●ブラシ取り付け時は、次のことにご注意ください。①ブラシの傾斜方向とワークの進行方向にご注意ください。②ブラシ切断時は、カッターやハサミを用いて切断してください。③取り付け方法は、両面テープ、接着剤等を用いて、できる限りブラシが設置面から浮かないよう取り付けください。凹凸があると、意図した方向に搬送できなくなるおそれがあります。●ブラシはお客様での取り付けもできますが、パーツフィーダその他前後の工程への影響も考え、お取引のあるパーツフィーダのメーカー様にご相談の上、お取り付けください。

製品についての
お問い合わせはこちら ▶▶▶

バーテック パーツフィーダブラシ



ブラシで世界を変えよう



■ 本 社

〒540-6033 大阪府大阪市中央区城見1丁目2-27 クリスタルタワー 33階
TEL：06-6484-9343 FAX：06-6484-9342

■ 横浜オフィス ■ 西日本物流センター ■ 東日本物流センター ■ 大阪加工センター ■ USオフィス



4 513841 043106

89830012 2026.6 800 [4.08]