ブラシで世界を変えよう

BURRTEC®

シールブラシ

2025年4月版 カタログ

シールブラシカタログ

Seal brush catalog 2025.4

幅広いブラシラインナップにより
最速で工場の自動化を実現します

BURRTEC®

幅広いブラシラインナップにより、
最速で工場の自動化を実現します。

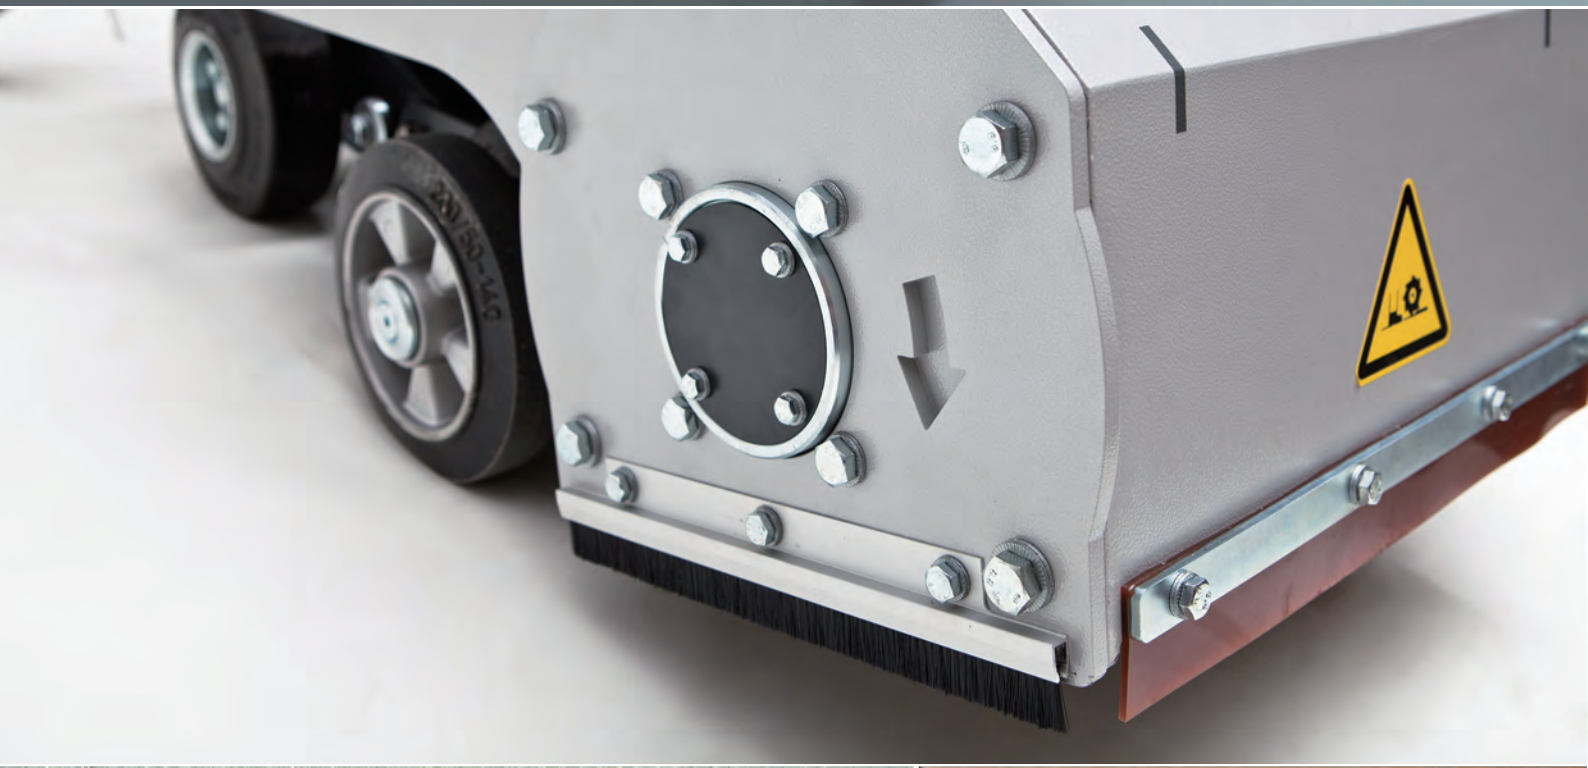

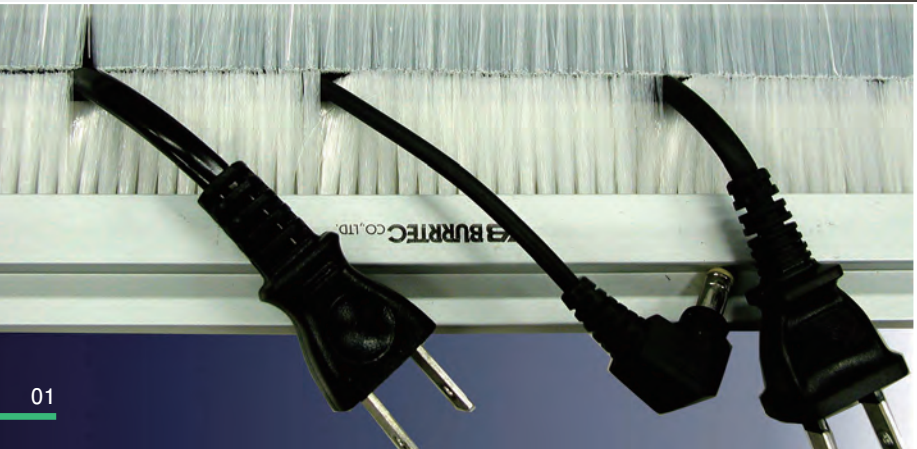

Index

シールブラシの材質		▶ P03
バーカットフレックスシステム 特長		▶ P04
バーカット専用両面テープ		▶ P05
バーカットフレックスシステム Cタイプ		▶ P06
バーカットフレックスシステム Hタイプ		▶ P07 - 10
バーカットフレックスシステム Fタイプ		▶ P11 - 12
バーカットフレックスシステム Aタイプ		▶ P13 - 14
バーカットフレックスシステム Mタイプ		▶ P15 - 18
バーストリップブラシ 特長		▶ P19
バーストリップブラシ Hタイプ		▶ P20 - 27
バーストリップブラシ Fタイプ		▶ P28 - 32
バーシール 特長		▶ P33
バーシールブラシ		▶ P34
オプション（毛刈加工）システムのご案内		▶ P35 - 36
会社概要		▶ P37 - 38

シールブラシの材質

スタンダードから帯電防止素材まで用途に応じた豊富なラインナップ

スタンダードタイプ 材質：ナイロン（NY）

- 使用耐熱温度110℃以下
- アルカリにほとんど影響を受けない。
- 耐摩耗性に優れている。

材質：ポリプロピレン（PP）

- 使用耐熱温度80℃以下
- 酸・アルカリにほとんど影響を受けない。
- ナイロンより硬く、腰が強い。

耐熱タイプ　材質：ポリブチレンテレフタレート（PBT）

- 使用耐熱温度130℃以下
- 濃塩酸・硫酸・硝酸にほとんど影響を受けない。
- ポリプロピレンより硬く、耐摩耗性に優れている。

高耐熱タイプ　材質：ポリフェニレンサルファイド（PPS）

- 使用耐熱温度170℃
- 耐熱性、高温特性、耐薬品性に優れている。

難燃タイプ「N-SPREAD（エヌ・スプレッド）」 材質：ナイロン（NY）/難燃材

- 使用耐熱温度100℃
- 難燃グレード「V-0」
- 難燃仕様が求められる施設、設備に。



金属検出機反応タイプ「BURR-KINTA®（バーキンタ）」 材質：ポリブチレンテレフタレート（PBT）/鉄成分

- 使用耐熱温度110℃　● 金属検出機反応素材を使用
- 食品/医薬品製造での異物混入リスクを低減します。

金属検出機 検出感度試験

バーキンタが金属片として検出されました。

●当社ホームページ内で映像配信中!!

試験方法：バーキンタシリーズのテストピースが金属検出機に反応するかを確認。

協力：アンリツ産機システム株式会社様（設定：SUS1.5、Fe0.7）

試験の詳細（動画）、分析試験結果報告書のダウンロード

塩水噴霧（サビの発生）試験

塩水噴霧試験機で96時間経過後のバーキンタシリーズの外観を確認した結果、顕著な変化は認められませんでした。

食品衛生法に適合

食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

ご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類・形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピース（毛材）をご用意しておりますので、ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせ願います。

帯電防止タイプ　材質：馬毛

- 使用耐熱温度140℃
- 帯電率が少ないため静電気の発生を抑えられます。
- 毛腰が柔らかくデリケートなワークに適しています。

馬毛は天然毛のためご使用中に切れ毛が発生する場合があります。特性をご理解の上、ご使用ください。

バーカット®フレックスシステム 特長

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

Point

- フレームにゴム（TPE：熱可塑性エラストマー/HBグレード）を採用。※「曲げる」「切る」が簡単にできます。
- 取り付け場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
- 用途に合わせた材質を選択できます。
- 最長25m/巻なので、継目なく取り付けができます。

※ A1タイプ：ポリプロピレン（PP）、A2タイプ：ポリエチレン（PE）となります。

用 途

- 食品工場などのドアの隙間対策に
- OA機器などの配線部の目隠しに
- 建物間の隙間隠しに
- 切削粉などの飛散防止に
- コンベアのスクレーパーに

選べるブラシ素材

タイプ	材 質	用 途
スタンダード	ポリプロピレン（PP）	使用耐熱温度80℃。 幅広い用途で使用可能。
スタンダード	ナイロン（NY）	使用耐熱温度110℃。 耐摩耗性に優れ、 幅広い用途で使用可能。
耐 熱	ポリブチレンテレフタレート（PBT）	使用耐熱温度130℃。 耐熱性、耐薬品性、 耐摩耗性に優れる。

■ バーカット取付用ビス（オプション）

ご注文番号	型 番	販売ロット
800-009-00	M5×13	1組（6ヶ入）

材質：SUS　仕様：FRXナベ　サイズ：M5×13

食品衛生法に適合

ブラシフィラメントは食品衛生法の食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の第3のDの2合成樹脂製の器具又は容器包装に適合しています。

⚠ 使用上のご注意　ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

- ■ 溶接で取付けないでください。
- ■ 無理に引っ張らないでください。
- ■ ブラシを必要以上に押し付けないでください。
- ■ 使用耐熱温度以上になる場所では使用しないでください。
- ■ ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
- ■ シャッターの隙間対策には使用しないでください。
- ■ 黄色は屋外には取り付けないでください。

バーカット®専用両面テープ

強靭な接着力により、プロフェッショナルな施工を実現

Point

- 高い接着力と耐久性をもつ、3M製の強力両面テープです。
- 「バーカット®」をつなぎ目なく施工できるため、高い防虫効果を発揮。
- 柔軟性が高いため、「バーカット®」に貼り付けしやすく、施工も簡単。
- ビス止め不要のため、今まで穴を開けられなかった場所にもブラシの取り付けが可能に。

用途

- 施工対象へのバーカット®の接着

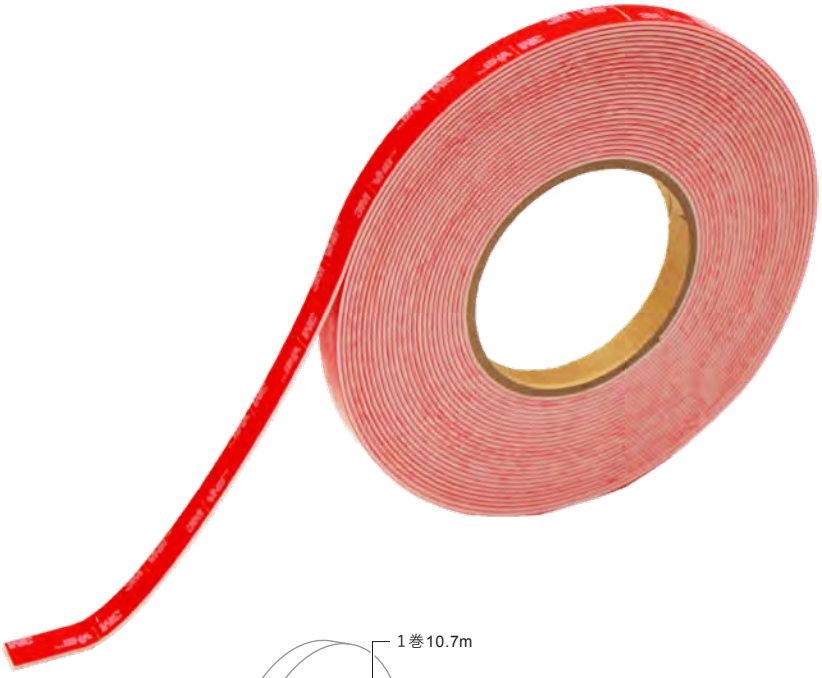

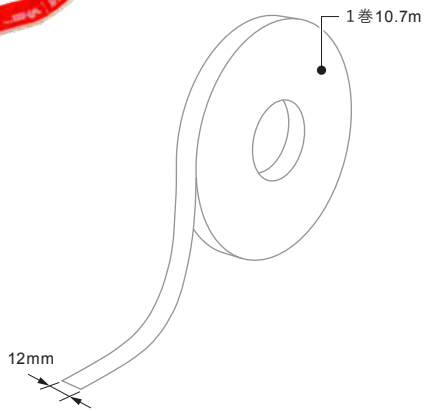

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

■ バーカット専用両面テープ

ご注文番号	型番	長さ	重量	材質	販売ロット
237-016-03	BF-VHBL10M	10.7m	130g	アクリルフォーム ポリエチレンフィルム	1巻(10.7m)

⚠ 使用上のご注意　製品をご使用される際は、次のことを特に注意してください。

- テープを貼り合せる材料（被着体）表面の油分、水分、埃や汚れを除去してください。
- テープ本来の性能を発揮させるためには、十分な圧着を行ったあと、約 8 時間動かさない状態を保ってください。
- 本製品は低温環境下でも良好な作業性を有していますが、好ましくは15°C以上の環境温度での貼り合せ作業を推奨します。
- 冬季の作業で冷えている製品及び被着体を屋内に持ち込む場合は、結露には十分注意してください。
- 保管は直射日光を避けた室内でお願いします。本製品は耐久性の高い材料で構成されていますが、なるべく高温、高湿な環境を避けて保管してください。推奨保管環境は温度 30°C以下、湿度 70% 以下です。
- 上記データは限定された条件下での評価結果であり、保証値ではありません。粘着力その他の物性は、被着体、貼り合せや養生の条件、試験方法によって異なり、全ての被着体に接着できるとは限りません。

バーカット®フレックスシステム Cタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

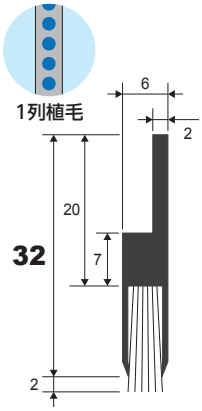

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム　CHSSタイプ　CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
2mm	φ0.15	TPE	NY 黒直	1m	138g	**211-806-01**	BF6-CHSS 1M
				5m	690g	**211-806-05**	BF6-CHSS 5M
				25m	3450g	**211-806-25**	BF6-CHSS 25M

耐熱温度：110℃以下

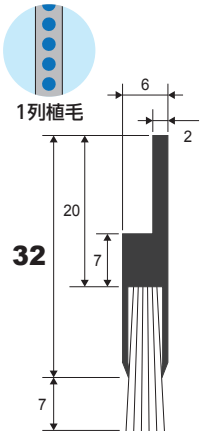

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム　CHSタイプ　CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
7mm	φ0.2	TPE	NY 黒直	1m	140g	**211-906-01**	BF6-CHS 1M
				5m	700g	**211-906-05**	BF6-CHS 5M
				25m	3500g	**211-906-25**	BF6-CHS 25M

耐熱温度：110℃以下

CAD 図面データあり･･･製品のDXF形式図面データをご用意しています。

バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス　テープ　専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品



CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム　HSSSタイプ

適　CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
10mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	90g	**211-606-01**	BF6-HSSS 1M
				5m	450g	**211-606-05**	BF6-HSSS 5M
				25m	2250g	**211-606-25**	BF6-HSSS 25M

耐熱温度：80°C以下

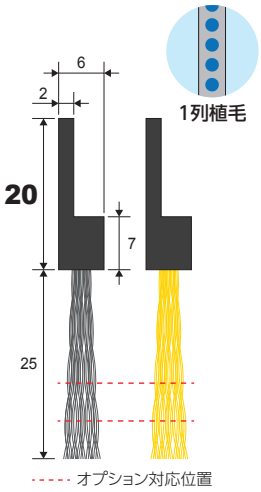

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

CAD
適

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム　HSSタイプ

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
25mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	100g	**210-000-01**	BF6-HSSY 1M
			PP 黒波			**210-006-01**	BF6-HSS 1M
			PP 黄波	5m	500g	**210-000-05**	BF6-HSSY 5M
			PP 黒波			**210-006-05**	BF6-HSS 5M
			PP 黄波	25m	2500g	**210-000-25**	BF6-HSSY 25M
			PP 黒波			**210-006-25**	BF6-HSS 25M

耐熱温度：80°C以下

オプション(毛丈加工/m)

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-001-15**	HSS-25-15
20mm	**190-001-20**	HSS-25-20

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：HSSタイプ 長さ：5m 材質：PP黄波(ご注文番号：210-000-05)から
仕上がり毛丈：20mm(ご注文番号：190-001-20)への加工をご注文する場合
加工元製品　210-000-05　数量：1
加　　工　190-001-20　数量：5　← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

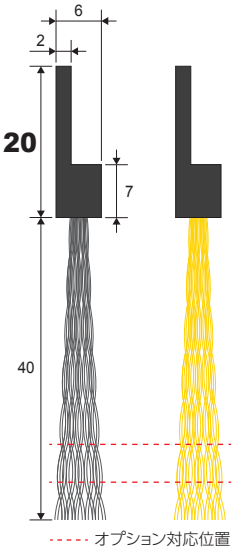


1列植毛

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HSタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	120g	**210-400-01**	BF6-HSY 1M
			PP 黒波			**210-406-01**	BF6-HS 1M
			PP 黄波	5m	600g	**210-400-05**	BF6-HSY 5M
			PP 黒波			**210-406-05**	BF6-HS 5M
			PP 黄波	25m	3000g	**210-400-25**	BF6-HSY 25M
			PP 黒波			**210-406-25**	BF6-HS 25M

耐熱温度：80°C以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
30mm	**190-002-30**	HS-40-30
35mm	**190-002-35**	HS-40-35

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：HSタイプ 長さ：5m 材質：PP黄波（ご注文番号：210-400-05）から
仕上がり毛丈：30mm（ご注文番号：190-002-30）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-400-05　数量：1
加　　工　190-002-30　数量：5 ← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり･･･製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合･･･食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス　テープ　専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

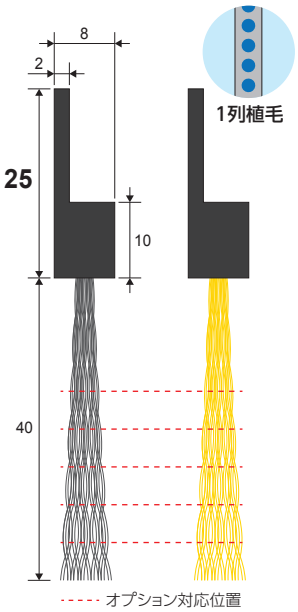

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HMタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	140g	**210-500-01**	BF8-HMY 1M
			PP 黒波			**210-506-01**	BF8-HM 1M
			PP 黄波	5m	700g	**210-500-05**	BF8-HMY 5M
			PP 黒波			**210-506-05**	BF8-HM 5M
			PP 黄波	25m	3500g	**210-500-25**	BF8-HMY 25M
			PP 黒波			**210-506-25**	BF8-HM 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-012-15**	HM-40-15
20mm	**190-012-20**	HM-40-20
25mm	**190-012-25**	HM-40-25
30mm	**190-012-30**	HM-40-30
35mm	**190-012-35**	HM-40-35

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

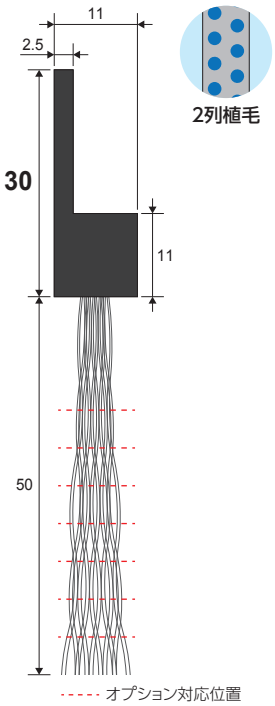

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HMMタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	248g	**211-706-01**	BF11-HMM 1M
				5m	1240g	**211-706-05**	BF11-HMM 5M
				25m	6200g	**211-706-25**	BF11-HMM 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15	**190-013-15**	HMM-50-15
20	**190-013-20**	HMM-50-20
25	**190-013-25**	HMM-50-25
30	**190-013-30**	HMM-50-30
35	**190-013-35**	HMM-50-35
40	**190-013-40**	HMM-50-40
45	**190-013-45**	HMM-50-45

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：HMタイプ 毛丈40mm、長さ：5m、材質：PP黄波（ご注文番号：210-500-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-012-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-500-05　数量：1
加　　工　190-012-20　数量：5
← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

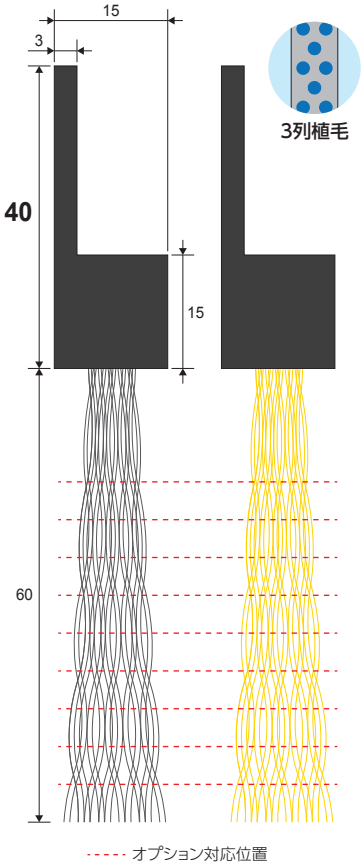

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HLタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
60mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	650g	**210-600-01**	BF15-HLY 1M
	φ0.3		PP 黒波			**210-606-01**	BF15-HL 1M
	φ0.2		PP 黄波	5m	3250g	**210-600-05**	BF15-HLY 5M
	φ0.3		PP 黒波			**210-606-05**	BF15-HL 5M
	φ0.2		PP 黄波	25m	16250g	**210-600-25**	BF15-HLY 25M
	φ0.3		PP 黒波			**210-606-25**	BF15-HL 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-005-15**	HL-60-15
20mm	**190-005-20**	HL-60-20
25mm	**190-005-25**	HL-60-25
30mm	**190-005-30**	HL-60-30
35mm	**190-005-35**	HL-60-35
40mm	**190-005-40**	HL-60-40
45mm	**190-005-45**	HL-60-45
50mm	**190-005-50**	HL-60-50
55mm	**190-005-55**	HL-60-55

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：HLタイプ 毛丈60mm、長さ：5m、材質：PP黄波（ご注文番号：210-600-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-005-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-600-05　数量：1
加　　工　190-005-20　数量：5 ← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり･･･製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合･･･食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス　テープ　専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

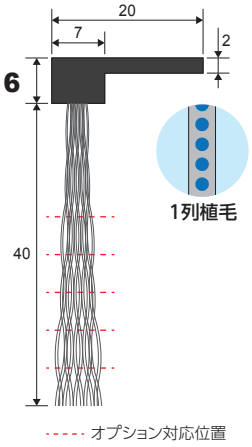

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム FSタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	120g	**210-706-01**	BF7-FS 1M
				5m	600g	**210-706-05**	BF7-FS 5M
				25m	3000g	**210-706-25**	BF7-FS 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-003-15**	FS-40-15
20mm	**190-003-20**	FS-40-20
25mm	**190-003-25**	FS-40-25
30mm	**190-003-30**	FS-40-30
35mm	**190-003-35**	FS-40-35

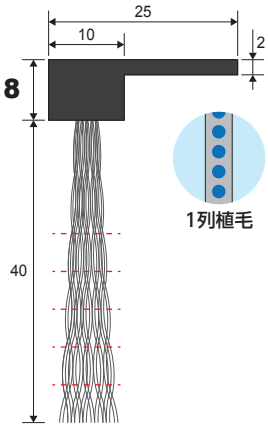

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム FMタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	140g	**210-806-01**	BF10-FM 1M
				5m	700g	**210-806-05**	BF10-FM 5M
				25m	3500g	**210-806-25**	BF10-FM 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-014-15**	FM-40-15
20mm	**190-014-20**	FM-40-20
25mm	**190-014-25**	FM-40-25
30mm	**190-014-30**	FM-40-30
35mm	**190-014-35**	FM-40-35

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：FSタイプ 長さ：5m 材質：PP黒波（ご注文番号：210-706-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-003-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-706-05　数量：1
加　　工　190-003-20　数量：5　← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

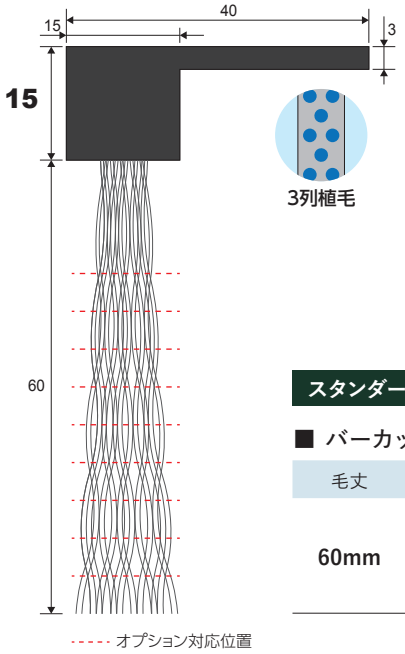

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム FLタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
60mm	φ0.3	TPE	PP 黒波	1m	650g	**210-906-01**	BF15-FL 1M
				5m	3250g	**210-906-05**	BF15-FL 5M
				25m	16250g	**210-906-25**	BF15-FL 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-015-15**	FL-60-15
20mm	**190-015-20**	FL-60-20
25mm	**190-015-25**	FL-60-25
30mm	**190-015-30**	FL-60-30
35mm	**190-015-35**	FL-60-35
40mm	**190-015-40**	FL-60-40
45mm	**190-015-45**	FL-60-45
50mm	**190-015-50**	FL-60-50
55mm	**190-015-55**	FL-60-55

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：FLタイプ 毛丈60mm、長さ：5m、材質：PP黒波（ご注文番号：210-906-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-015-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-906-05　数量：1
加　　工　190-015-20　数量：5
← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Aタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

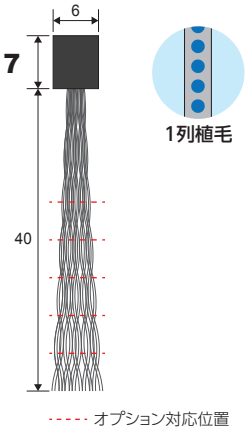

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム A1タイプ　適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	PP	PP 黒波	1m	120g	**210-106-01**	BF6-A1 1M
				5m	600g	**210-106-05**	BF6-A1 5M
				25m	3000g	**210-106-25**	BF6-A1 25M

耐熱温度：80°C以下

オプション（毛丈加工/m）　納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-016-15**	A1-40-15
20mm	**190-016-20**	A1-40-20
25mm	**190-016-25**	A1-40-25
30mm	**190-016-30**	A1-40-30
35mm	**190-016-35**	A1-40-35

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：A1タイプ 毛丈：40mm、長さ：5m、材質：PP黒波（ご注文番号：210-106-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-016-20 ）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-106-05　数量：1
加　　工　190- 016 -20　数量：5 ← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Aタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

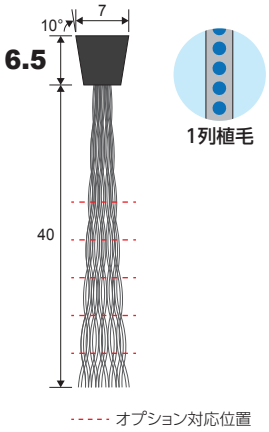

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム A2タイプ　適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	PE	PP 黒波	1m	140g	**210-206-01**	BF7-A2 1M
				5m	700g	**210-206-05**	BF7-A2 5M
				25m	3500g	**210-206-25**	BF7-A2 25M

耐熱温度：80°C以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-017-15**	A2-40-15
20mm	**190-017-20**	A2-40-20
25mm	**190-017-25**	A2-40-25
30mm	**190-017-30**	A2-40-30
35mm	**190-017-35**	A2-40-35

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：A2タイプ 毛丈40mm、長さ：5m、材質：PP黒波（ご注文番号：210-206-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-017-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-206-05　数量：1
加　　工　190-017-20　数量：5
← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Mタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

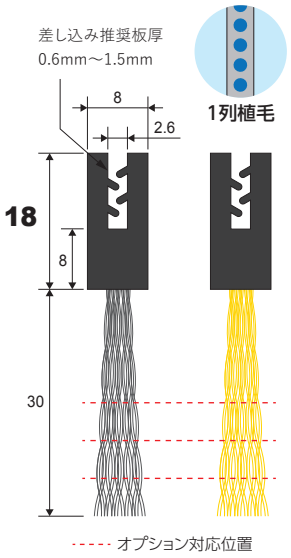

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム MHSタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
30mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	200g	**211-000-01**	BF8-MHSY 1M
			PP 黒波			**211-006-01**	BF8-MHS 1M
			PP 黄波	5m	1000g	**211-000-05**	BF8-MHSY 5M
			PP 黒波			**211-006-05**	BF8-MHS 5M
			PP 黄波	25m	5000g	**211-000-25**	BF8-MHSY 25M
			PP 黒波			**211-006-25**	BF8-MHS 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-018-15**	MHS-30-15
20mm	**190-018-20**	MHS-30-20
25mm	**190-018-25**	MHS-30-25

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：MHSタイプ 毛丈30mm、長さ：5m、材質：PP黄波（ご注文番号：211-000-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-018-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　211-000-05　数量：1
加　　工　190-018-20　数量：5
← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Mタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス　テープ　専用製品はP5,6へ

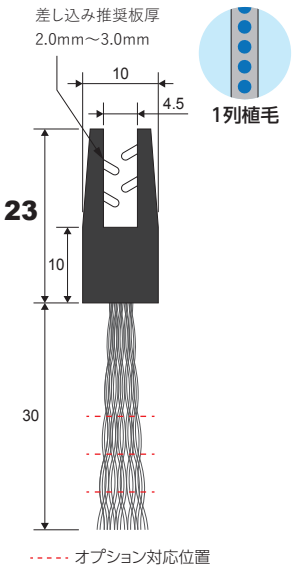

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム　MHMタイプ

適　CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
30mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	220g	**211-106-01**	BF10-MHM 1M
				5m	1100g	**211-106-05**	BF10-MHM 5M
				25m	5500g	**211-106-25**	BF10-MHM 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-019-15**	MHM-30-15
20mm	**190-019-20**	MHM-30-20
25mm	**190-019-25**	MHM-30-25

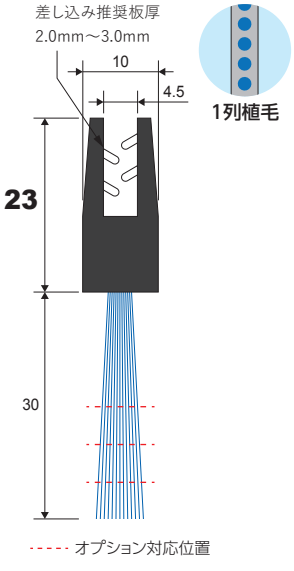

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

耐　熱

■ バーカットフレックスシステム　MHMタイプ

適　CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
30mm	φ0.2	TPE	PBT 青	1m	220g	**211-101-01**	BF10-MHMCB 1M
				5m	1100g	**211-101-05**	BF10-MHMCB 5M
				25m	5500g	**211-101-25**	BF10-MHMCB 25M

耐熱温度：130℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-020-15**	MHMCB-30-15
20mm	**190-020-20**	MHMCB-30-20
25mm	**190-020-25**	MHMCB-30-25

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：MHMスタンダードタイプ 毛丈30mm、長さ：5m、材質：PP黒波（ご注文番号：211-106-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-019-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　211-106-05　数量：1
加　　工　190-019-20　数量：5　← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Mタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

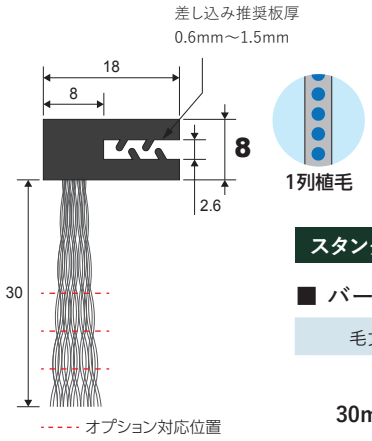

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム MFSタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
30mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	220g	**211-206-01**	BF8-MFS 1M
				5m	1100g	**211-206-05**	BF8-MFS 5M
				25m	5500g	**211-206-25**	BF8-MFS 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-004-15**	MFS-30-15
20mm	**190-004-20**	MFS-30-20
25mm	**190-004-25**	MFS-30-25

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：MFSタイプ 長さ：5m 材質：PP黒波（ご注文番号：211-206-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-004-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　211-206-05　数量：1
加　　工　190-004-20　数量：5　← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり･･･製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合･･･食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーカット®フレックスシステム Mタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

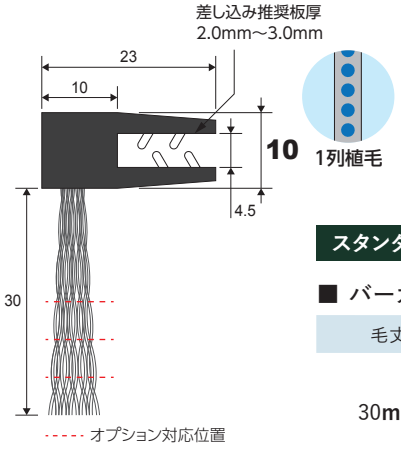

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム MFMタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
30mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	240g	**211-306-01**	BF10-MFM 1M
				5m	1200g	**211-306-05**	BF10-MFM 5M
				25m	6000g	**211-306-25**	BF10-MFM 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-021-15**	MFM-30-15
20mm	**190-021-20**	MFM-30-20
25mm	**190-021-25**	MFM-30-25

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：MFMタイプ　毛丈30mm、長さ：5m、材質：PP黒波（ご注文番号：211-306-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-021-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　211-306-05　数量：1
加　　工　190-021-20　数量：5　← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ 特長

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

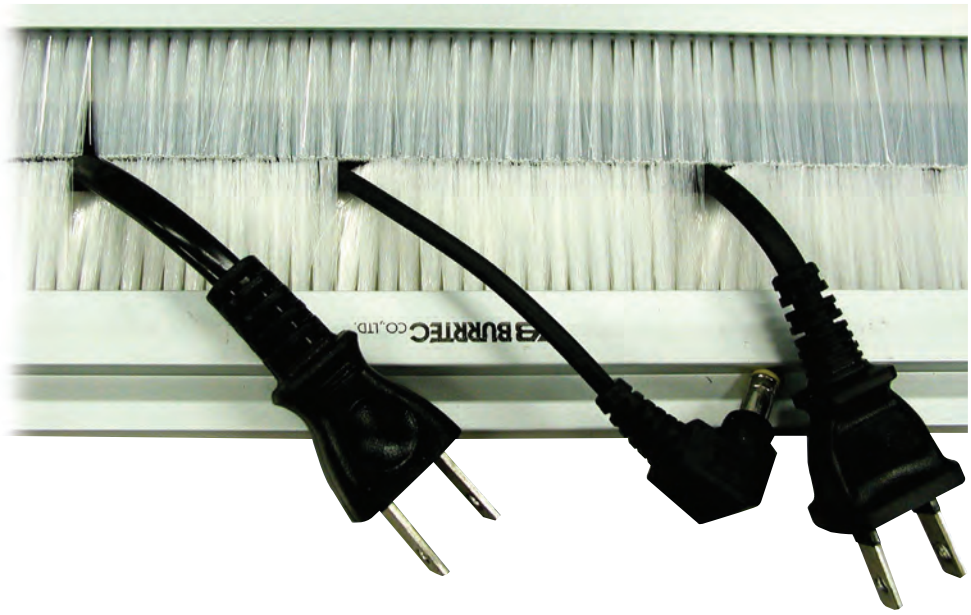

耐熱タイプ

帯電防止タイプ

Point

- アルミフレームのため、金ノコ等で長手方向の寸法調整が可能です。
- 取り付け場所、用途に応じて2種類の形状のフレームから選択できます。

用 途

- 食品工場などのドアの隙間対策に
- OA機器などの配線部の目隠しに
- 建物間の隙間隠しに
- 切削粉などの飛散防止に
- コンベアのスクレーバーに
- 製品の搬送ガイドに

食品衛生法に適合

ブラシフィラメントは食品衛生法の食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の第3のDの2合成樹脂製の器具又は容器包装に適合しています。

選べるブラシ素材

タイプ	材 質	用 途
スタンダード	ポリプロピレン（PP）	使用耐熱温度80°C以下。 幅広い用途で使用可能。
	ナイロン（NY）	使用耐熱温度110°C以下。 耐摩耗性に優れ、 幅広い用途で使用可能。
耐 熱	ポリブチレンテレフタレート（PBT）	使用耐熱温度130°C以下。 耐熱性、耐薬品性、 耐摩耗性に優れる。
高耐熱	ポリフェニレンサルファイド（PPS）	使用耐熱温度170°C以下。 耐熱性、高温特性、 耐薬品性に優れる。
難 燃	ナイロン（NY）/難燃材	使用耐熱温度100°C以下。 難燃グレード「V-0」 難燃仕様が求められる施設、設備に。
金検対応	ポリブチレンテレフタレート（PBT）/鉄成分	使用耐熱温度110°C以下。 金属検出機で反応するため、 異物混入対策が求められる用途に。
帯電防止	馬毛	使用耐熱温度140°C以下。 静電気の発生が少なく、毛腰がやわらかいためデリケートなワークなどに。

⚠ 使用上のご注意　ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

- 溶接で取付けないでください。
- 無理に引っ張らないでください。
- ブラシを必要以上に押し付けないでください。
- 使用耐熱温度以上になる場所では使用しないでください。
- ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
- シャッターの隙間対策には使用しないでください。

CAD 図面データあり･･･製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合･･･食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品



CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから



スタンダード

■ バーストリップブラシ　H810タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
10mm	φ0.1	アルミ	NY 黒	1m	250g	**261-030-00**	H810-1000NY1BL

耐熱温度：110°C以下

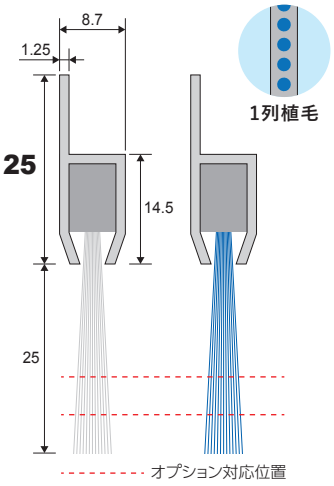

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

耐　熱

■ バーストリップブラシ　H825タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
25mm	φ0.2	アルミ	PBT 白	0.1m	28g	**261-113-00**	H825-100PBT2W
			PBT 青			**261-114-00**	H825-100PBT2B
			PBT 白	0.5m	140g	**261-123-00**	H825-500PBT2W
				1m	280g	**261-133-00**	H825-1000PBT2W

耐熱温度：130°C以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-022-15**	H825-25-15
20mm	**190-022-20**	H825-25-20

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：H825タイプ 毛丈25mm、長さ：1m、材質：PBT白（ご注文番号：261-133-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-022-20 ）への加工をご注文する場合
加工元製品　261-133-00　数量：1
加　　工　190- 022 -20　数量：1
← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

※ オプション（毛刈加工）は、最短0.5mから承ります。0.1mの商品（261-113-00,261-114-00）は対象外です。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

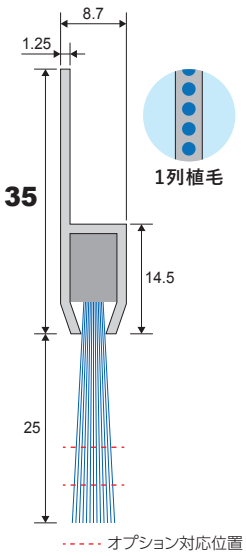

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

耐　熱

■ バーストリップブラシ　H925タイプ　適　CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
25mm	φ0.2	アルミ	PBT 青	0.1m	30g	**261-024-00**	H925-100PBT2B
				0.5m	150g	**262-024-00**	H925-500PBT2B
				1m	300g	**262-034-00**	H925-1000PBT2B

耐熱温度：130℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-006-15**	H925-25-15
20mm	**190-006-20**	H925-25-20

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：H925タイプ 長さ：1m 材質：PBT青（ご注文番号：262-034-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-006-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　262-034-00　数量：1
加　　工　190-006-20　数量：1
← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

※ オプション（毛刈加工）は、最短0.5mから承ります。0.1mの商品（261-024-00）は対象外です。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

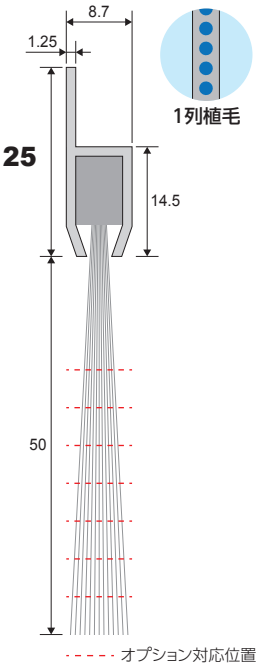

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

難　燃

■ バーストリップブラシ　H850タイプ「N-SPREAD」

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	φ0.2	アルミ	NY 黒	1m	300g	**262-302-00**	H850-1000FR2

耐熱温度：100℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-023-15**	H850FR-50-15
20mm	**190-023-20**	H850FR-50-20
25mm	**190-023-25**	H850FR-50-25
30mm	**190-023-30**	H850FR-50-30
35mm	**190-023-35**	H850FR-50-35
40mm	**190-023-40**	H850FR-50-40
45mm	**190-023-45**	H850FR-50-45

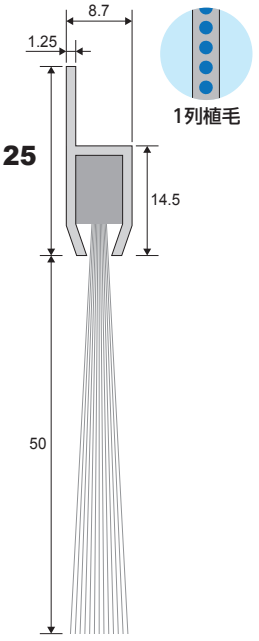

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

金検対応

■ バーストリップブラシ　H850タイプ「バーキンタ」

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	φ0.35	アルミ	PBT 灰(金検対応)	0.5m	160g	**263-603-00**	H850-500MD35

耐熱温度：110℃以下

ご使用される金属検出機の設定や、食品、医薬品の物性等により検出できない場合があります。事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピース（無償）をご用意しています。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：H850難燃タイプ 毛丈50mm、長さ：1m、材質：NY黒（ご注文番号：262-302-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-023-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　262-302-00　数量：1
加　　工　190-023-20　数量：1
加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

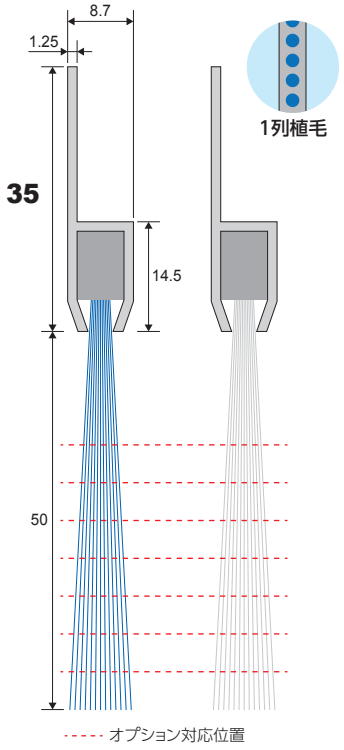

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

耐　熱

■ バーストリップブラシ　H950タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	φ0.2	アルミ	PBT 青	1m	350g	**262-134-00**	H950-1000PBT2B
	φ0.5		PBT 白		320g	**269-158-00**	H950-1000PBT5W

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-007-15**	H950-50-15
20mm	**190-007-20**	H950-50-20
★ 25mm	**190-007-25**	H950-50-25
30mm	**190-007-30**	H950-50-30
35mm	**190-007-35**	H950-50-35
40mm	**190-007-40**	H950-50-40
45mm	**190-007-45**	H950-50-45

★ 在庫品対応となる加工について

「H950-1000PBT2B」の25mm仕上がり毛丈加工品は、在庫品「H925-1000PBT2B（▸P21）」と同じ仕上がりとなります。
ご希望のお客様は「H925-1000PBT2B（▸P21）」をご注文ください。

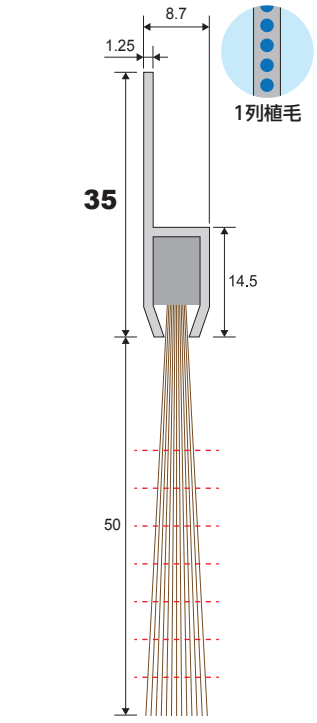

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

帯電防止

■ バーストリップブラシ　H950タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	-	アルミ	馬毛	1m	320g	**262-137-00**	H950-1000H

耐熱温度：140℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-025-15**	H950H-50-15
20mm	**190-025-20**	H950H-50-20
25mm	**190-025-25**	H950H-50-25
30mm	**190-025-30**	H950H-50-30
35mm	**190-025-35**	H950H-50-35
40mm	**190-025-40**	H950H-50-40
45mm	**190-025-45**	H950H-50-45

⚠
馬毛は天然毛のため、ご使用中に切れ毛などが発生する可能性があります。特性をご理解の上、ご使用下さい。

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：H950耐熱タイプ 毛丈：50mm、長さ：1m、材質：PBT青（ご注文番号：262-134-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-007-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　262-134-00　数量：1
加　　工　190-007-20　数量：1
加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

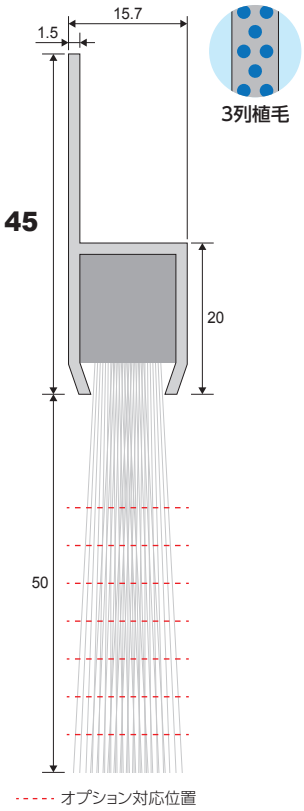

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

耐　熱

■ バーストリップブラシ　H1650タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	φ0.2	アルミ	PBT 白	1m	640g	**269-069-00**	H1650-1000PBT2W
	φ0.35					**269-159-00**	H1650-1000PBT35W
	φ0.5				600g	**269-160-00**	H1650-1000PBT5W

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-009-15**	H1650-50-15
20mm	**190-009-20**	H1650-50-20
25mm	**190-009-25**	H1650-50-25
30mm	**190-009-30**	H1650-50-30
35mm	**190-009-35**	H1650-50-35
40mm	**190-009-40**	H1650-50-40
45mm	**190-009-45**	H1650-50-45

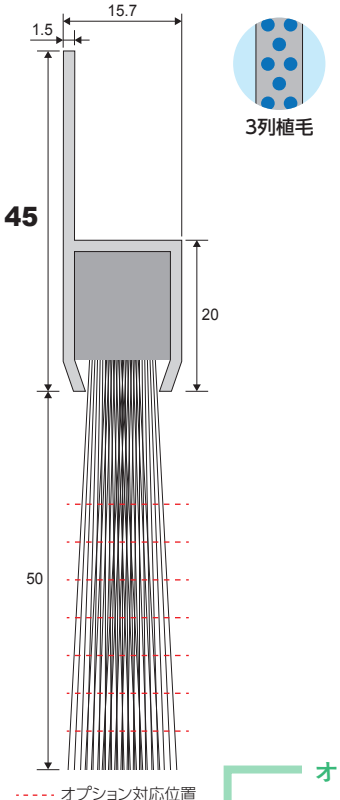

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから



高耐熱

■ バーストリップブラシ　H1650タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	φ0.4	アルミ	PPS 黒	1m	300g	**269-164-00**	H1650-1000PPS4BL

耐熱温度：170℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-026-15**	H1650PPS-50-15
20mm	**190-026-20**	H1650PPS-50-20
25mm	**190-026-25**	H1650PPS-50-25
30mm	**190-026-30**	H1650PPS-50-30
35mm	**190-026-35**	H1650PPS-50-35
40mm	**190-026-40**	H1650PPS-50-40
45mm	**190-026-45**	H1650PPS-50-45

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。加工は1mごとの単位となります。

例：H1650耐熱タイプ 毛丈：50mm、長さ：1m、材質：PBT白（ご注文番号：269-069-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-009-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　269-069-00　数量：1
加　　工　190-009-20　数量：1　加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

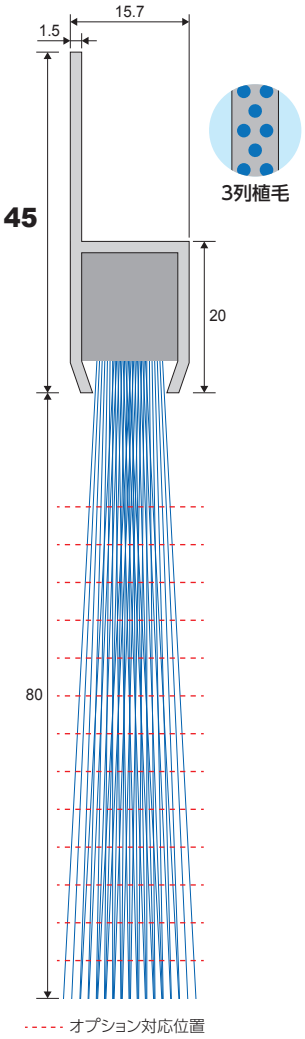

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



適 CAD

耐　熱

■ バーストリップブラシ　H1680タイプ

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
80mm	φ0.5	アルミ	PBT 青	1m	800g	**263-436-00**	H1680-1000PBT5B

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-010-15**	H1680-80-15
20mm	**190-010-20**	H1680-80-20
25mm	**190-010-25**	H1680-80-25
30mm	**190-010-30**	H1680-80-30
35mm	**190-010-35**	H1680-80-35
40mm	**190-010-40**	H1680-80-40
45mm	**190-010-45**	H1680-80-45
50mm	**190-010-50**	H1680-80-50
55mm	**190-010-55**	H1680-80-55
60mm	**190-010-60**	H1680-80-60
65mm	**190-010-65**	H1680-80-65
70mm	**190-010-70**	H1680-80-70
75mm	**190-010-75**	H1680-80-75

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：H1680耐熱タイプ 毛丈：80mm、長さ：1m、材質：PBT青（ご注文番号：263-436-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-010-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　263-436-00　数量：1
加　　工　190-010-20　数量：1
加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

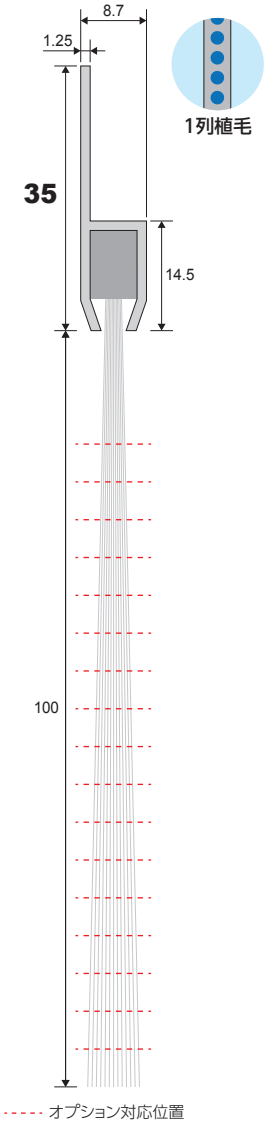

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

線径 ϕ0.2

線径 ϕ0.35

線径 ϕ0.5

耐　熱

■ バーストリップブラシ　H9100タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
100mm	ϕ0.2	アルミ	PBT 白	1m	420g	**269-072-00**	H9100-1000PBT2W
	ϕ0.35				380g	**269-161-00**	H9100-1000PBT35W
	ϕ0.5					**269-162-00**	H9100-1000PBT5W

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-008-15**	H9100-100-15
20mm	**190-008-20**	H9100-100-20
25mm	**190-008-25**	H9100-100-25
30mm	**190-008-30**	H9100-100-30
35mm	**190-008-35**	H9100-100-35
40mm	**190-008-40**	H9100-100-40
45mm	**190-008-45**	H9100-100-45
★ 50mm	**190-008-50**	H9100-100-50
55mm	**190-008-55**	H9100-100-55
60mm	**190-008-60**	H9100-100-60
65mm	**190-008-65**	H9100-100-65
70mm	**190-008-70**	H9100-100-70
75mm	**190-008-75**	H9100-100-75
80mm	**190-008-80**	H9100-100-80
85mm	**190-008-85**	H9100-100-85
90mm	**190-008-90**	H9100-100-90
95mm	**190-008-95**	H9100-100-95

★ 在庫品対応となる加工について
「H9100-1000PBT5W」の50mm仕上がり毛丈加工品は、在庫品「H950-1000PBT5W（▸P23）」と同じ仕上がりとなります。
ご希望のお客様は「H950-1000PBT5W（▸P23）」をご注文ください。

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：H9100タイプ 毛丈：100mm 長さ：1m（ご注文番号：269-072-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-008-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　269-072-00　数量：1
加　　工　190-008-20　数量：1
加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品



3列植毛

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

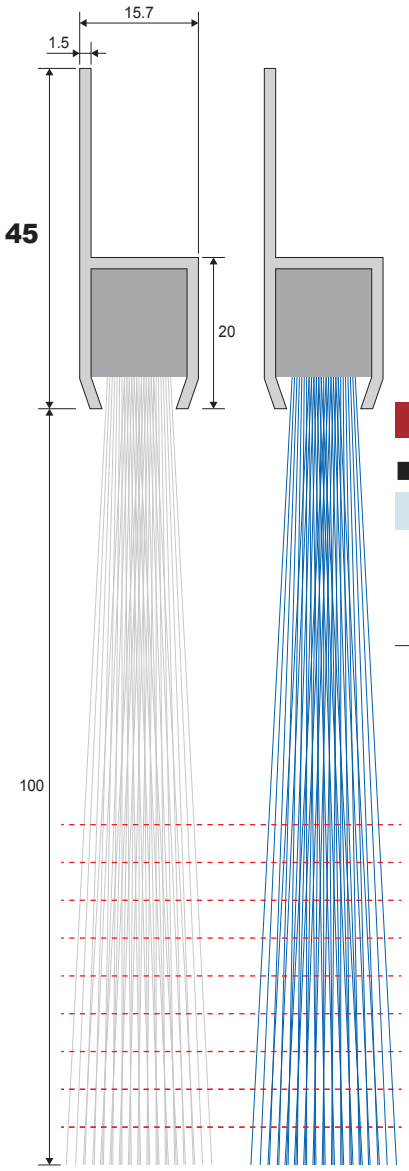

オプション対応位置

耐　熱

■ バーストリップブラシ　H16100タイプ

適　CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
100mm	φ0.2	アルミ	PBT 白	1m	880g	**269-073-00**	H16100-1000PBT2W
	φ0.35				820g	**269-163-00**	H16100-1000PBT35W
	φ0.5		PBT 青		860g	**263-536-00**	H16100-1000PBT5B

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：
ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
55mm	**190-011-55**	H16100-100-55
60mm	**190-011-60**	H16100-100-60
65mm	**190-011-65**	H16100-100-65
70mm	**190-011-70**	H16100-100-70
75mm	**190-011-75**	H16100-100-75
★ 80mm	**190-011-80**	H16100-100-80
85mm	**190-011-85**	H16100-100-85
90mm	**190-011-90**	H16100-100-90
95mm	**190-011-95**	H16100-100-95

★ 在庫品対応となる加工について

「H16100-1000PBT5B」の80mm仕上がり毛丈加工品は、在庫品**「H1680-1000PBT5B（▸P25）」と同じ仕上がり**となります。
ご希望のお客様は**「H1680-1000PBT5B（▸P25）」**をご注文ください。

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：H16100タイプ 毛丈：50mm 長さ：1m（ご注文番号：269-073-00）から
仕上がり毛丈：55mm（ご注文番号：190-011-55）への加工をご注文する場合
加工元製品　269-073-00　数量：1
加　　工　190-011-55　数量：1
加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品



CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーストリップブラシ　F810タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
10mm	φ0.1	アルミ	NY 黒	1m	250g	**264-030-00**	F810-1000NY1BL

耐熱温度：80℃以下

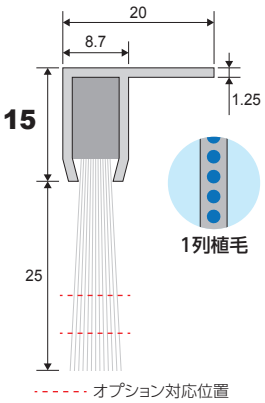

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから



耐　熱

■ バーストリップブラシ　F825タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
25mm	φ0.2	アルミ	PBT 白	0.5m	140g	**264-123-00**	F825-500PBT2W
				1m	300g	**264-133-00**	F825-1000PBT2W

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-027-15**	F825-25-15
20mm	**190-027-20**	F825-25-20

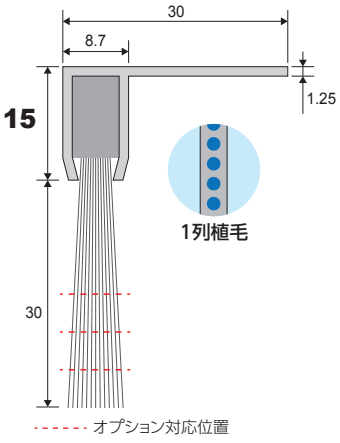

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーストリップブラシ　F930タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
30mm	φ0.2	アルミ	NY 黒	1m	290g	**265-031-00**	F930-1000P2BL

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-028-15**	F930-30-15
20mm	**190-028-20**	F930-30-20
25mm	**190-028-25**	F930-30-25

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：F825タイプ 毛丈：25mm、長さ：1m、材質：PBT白（ご注文番号：264-133-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-027-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　264-133-00　数量：1
加　　工　190-027-20　数量：1 ← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり･･･製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合･･･食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

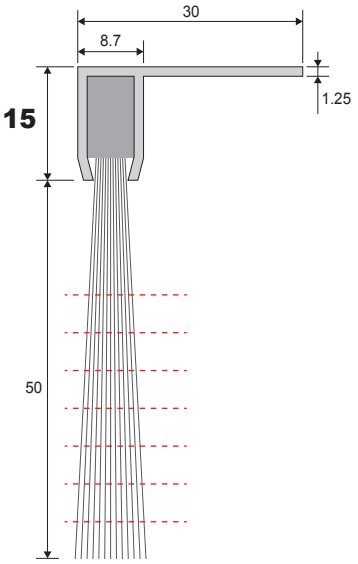

1列植毛

オプション対応位置

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから



スタンダード

■ バーストリップブラシ　F950タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	φ0.2	アルミ	PP 黒	1m	300g	**265-131-00**	F950-1000P2BL

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-029-15**	F950-50-15
20mm	**190-029-20**	F950-50-20
25mm	**190-029-25**	F950-50-25
30mm	**190-029-30**	F950-50-30
35mm	**190-029-35**	F950-50-35
40mm	**190-029-40**	F950-50-40
45mm	**190-029-45**	F950-50-45

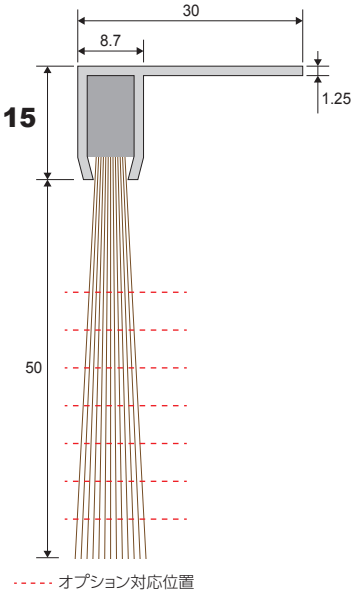

オプション対応位置

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから



帯電防止

■ バーストリップブラシ　F950タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
50mm	-	アルミ	馬毛	1m	320g	**265-137-00**	F950-1000H

耐熱温度：140℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-030-15**	F950H-50-15
20mm	**190-030-20**	F950H-50-20
25mm	**190-030-25**	F950H-50-25
30mm	**190-030-30**	F950H-50-30
35mm	**190-030-35**	F950H-50-35
40mm	**190-030-40**	F950H-50-40
45mm	**190-030-45**	F950H-50-45

⚠
馬毛は天然毛のため、ご使用中に切れ毛などが発生する可能性があります。特性をご理解の上、ご使用下さい。

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：F950スタンダードタイプ 毛丈：50mm、長さ：1m、材質：PP黒（ご注文番号：265-131-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-029-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　265-131-00　数量：1
加　　工　190-029-20　数量：1　← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

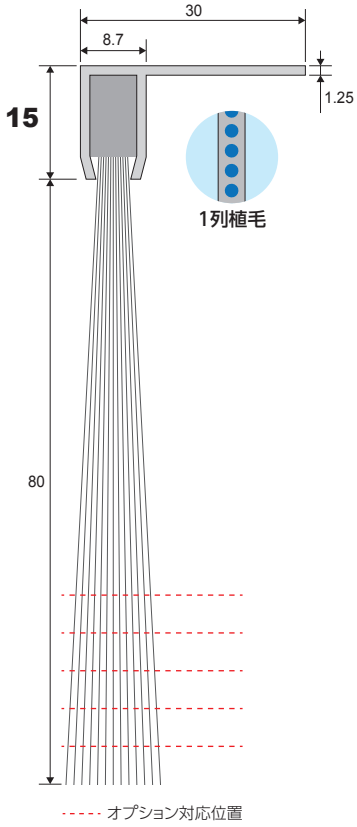

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーストリップブラシ F980タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
80mm	φ0.2	アルミ	PP 黒	1m	350g	**265-332-00**	F980-1000P2BL

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
55mm	**190-031-55**	F980-80-55
60mm	**190-031-60**	F980-80-60
65mm	**190-031-65**	F980-80-65
70mm	**190-031-70**	F980-80-70
75mm	**190-031-75**	F980-80-75

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：F980タイプ 毛丈：80mm、長さ：1m、材質：PP黒（ご注文番号：265-332-00）から
仕上がり毛丈：60mm（ご注文番号：190-031-60）への加工をご注文する場合
加工元製品　265-332-00　数量：1
加　　工　190-031-60　数量：1　← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

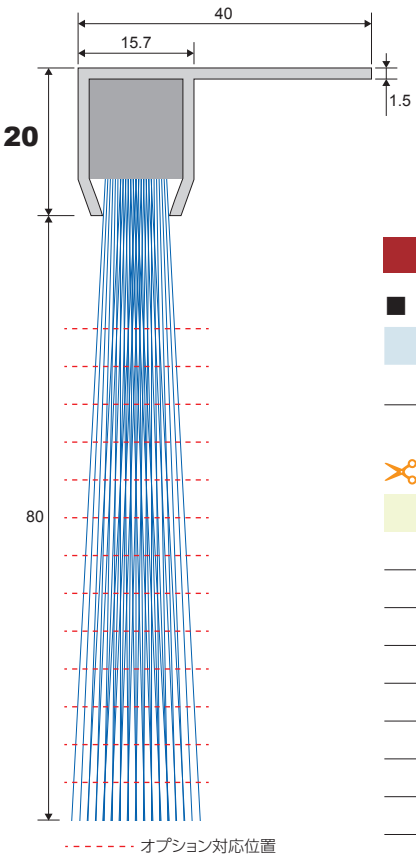

3列植毛

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

耐　熱

■ バーストリップブラシ　F1680タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
80mm	φ0.5	アルミ	PBT 青	1m	800g	**266-936-00**	F1680-1000PBT5B

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-032-15**	F1680-80-15
20mm	**190-032-20**	F1680-80-20
25mm	**190-032-25**	F1680-80-25
30mm	**190-032-30**	F1680-80-30
35mm	**190-032-35**	F1680-80-35
40mm	**190-032-40**	F1680-80-40
45mm	**190-032-45**	F1680-80-45
50mm	**190-032-50**	F1680-80-50
55mm	**190-032-55**	F1680-80-55
60mm	**190-032-60**	F1680-80-60
65mm	**190-032-65**	F1680-80-65
70mm	**190-032-70**	F1680-80-70
75mm	**190-032-75**	F1680-80-75

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：F1680タイプ 毛丈：80mm、長さ：1m、材質：PBT青（ご注文番号：266-936-00）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-032-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　266-936-00　数量：1
加　　工　190-032-20　数量：1 ← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーストリップ®ブラシ Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法：ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

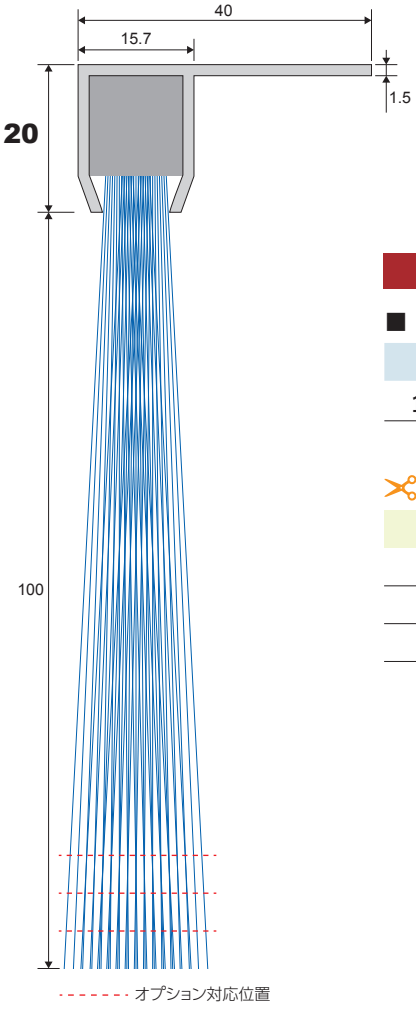

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

耐　熱

■ バーストリップブラシ　F16100タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
100mm	φ0.5	アルミ	PBT 青	1m	860g	**267-036-00**	F16100-1000PBT5B

耐熱温度：110℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
85mm	**190-033-85**	F16100-100-85
90mm	**190-033-90**	F16100-100-90
95mm	**190-033-95**	F16100-100-95

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：F16100タイプ 毛丈：100mm、長さ：1m、材質：PBT青（ご注文番号：267-036-00）から
仕上がり毛丈：90mm（ご注文番号：190-033-90）への加工をご注文する場合
加工元製品　267-036-00　数量：1
加　　工　190-033-90　数量：1 ← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

CAD 図面データあり･･･製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合･･･食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

バーシール®ブラシ 特長

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

▲風・ガス・臭気などの遮断に

▲油・水等のあらゆる液体の飛散防止

▲工作機械・チップ処理コンベアの切削粉の除去

Point

- フレームにステンレス（SUS304）を採用。
- 従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。
- バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
- 長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
- 植毛量が多く、コンベアベルトに付着した汚れを効率良く落とします。
- 植毛量が多く、気密性に優れるため、工作機械の切削油や切削片などを効果的にシールできます。

用途

- 切削粉などの飛散防止に
- コンベアのスクレーバーに
- 屋内ドアの防虫対策に

※ 製造の工程上、細かな傷やバリか発生しますが、製品の品質については問題ございません。

⚠ 使用上のご注意　ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

- 溶接で取付けないでください。
- 無理に引っ張らないでください。
- ブラシを必要以上に押し付けないでください。
- 使用耐熱温度（80℃）以上になる場所では使用しないでください。
- 食品に直接触れる用途では使用しないでください。
- ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
- シャッターの隙間対策には使用しないでください。
- 屋外には取り付けないでください。
- ブラシの寸法加工は行わないでください。

バーシール®ブラシ

RoHS対応製品
REACH対応製品

ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に！！

取付方法： ビス

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

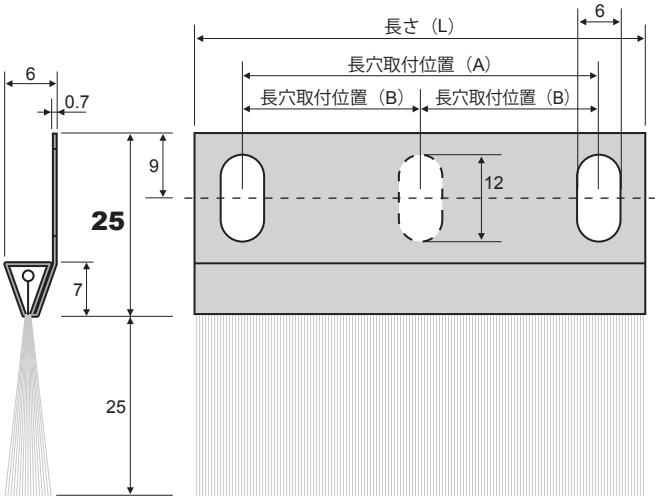

※製造の工程上、細かな傷やバリか発生しますが、
製品の品質については問題ございません。

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

■ バーシールブラシ　BS6型

CAD

長さ(L)	長穴取付位置 (A)	長穴取付位置 (B)	長穴数	重量	ご注文番号	型　番
100	80	-	2	30g	200-236-00	BS6S-100
150	90	-		40g	200-246-00	BS6S-150
200	140	-		60g	200-256-00	BS6S-200
250	-	95	3	70g	200-266-00	BS6S-250
300	-	120		90g	200-276-00	BS6S-300
350	-	145		100g	200-286-00	BS6S-350
400	-	170		110g	200-296-00	BS6S-400
450	-	195		120g	200-306-00	BS6S-450
500	-	220		140g	200-316-00	BS6S-500
1000	-	235	5	290g	200-326-00	BS6S-1000

フレーム材質：ステンレス（SUS304）　ブラシ材質：PP 白　線径：Φ0.2
耐熱温度：80℃以下

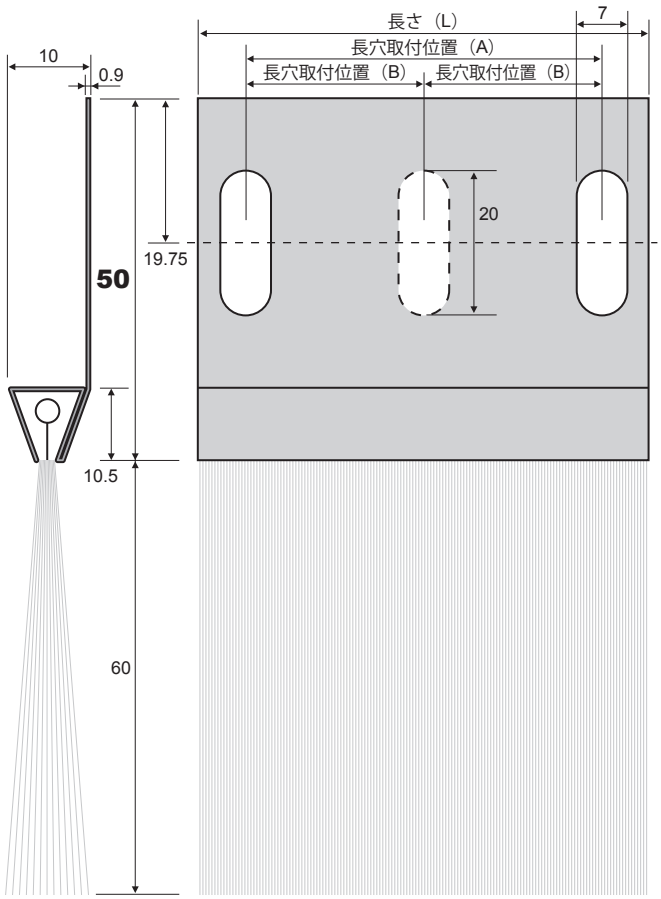

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

■ バーシールブラシ BS10型

CAD

長さ(L)	長穴取付位置 (A)	長穴取付位置 (B)	長穴数	重量	ご注文番号	型　番
100	80	-	2	70g	200-736-00	BS10S-100
150	90	-		120g	200-746-00	BS10S-150
200	140	-		150g	200-756-00	BS10S-200
250	-	95	3	190g	200-766-00	BS10S-250
300	-	120		230g	200-776-00	BS10S-300
350	-	145		260g	200-786-00	BS10S-350
400	-	170		300g	200-796-00	BS10S-400
450	-	195		340g	200-806-00	BS10S-450
500	-	220		390g	200-816-00	BS10S-500
1000	-	235	5	770g	200-826-00	BS10S-1000

フレーム材質：ステンレス（SUS304）　ブラシ材質：PP 白　線径：Φ0.5
耐熱温度：80℃以下

※製造の工程上、細かな傷やバリか発生しますが、製品の品質については問題ございません。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。

オプション（毛刈加工）システムのご案内

取り付ける場所に合わせて毛丈の調整が可能に

ご要望が多かった規格商品の毛刈り追加工を開始いたしました！
対象商品において、5mmピッチで毛丈の毛刈加工を行います。

■ バーカットフレックスシステム　対象商品 …　加工可能毛丈 …✂

タイプ	標準毛丈（mm）	仕上がり毛丈（mm）									対象ページ
		15	20	25	30	35	40	45	50	55	
CHSS	2										6
CHS	7										6
HSSS	10										7
HSS	25	✂	✂								7
HS	40				✂	✂					8
HM	40	✂	✂	✂	✂	✂					9
HMM	50	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂			9
HL	60	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	10
FS	40	✂	✂	✂	✂	✂					11
FM	40	✂	✂	✂	✂	✂					11
FL	60	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	12
A1	40	✂	✂	✂	✂	✂					13
A2	40	✂	✂	✂	✂	✂					14
MHS	30	✂	✂	✂							15
MHM※	30	✂	✂	✂							16
MFS	30	✂	✂	✂							17
MFM	30	✂	✂	✂							18

※ MHM タイプスタンダード、MHM タイプ耐熱共通

■ 納　　期 ： ご注文後5～8営業日後の出荷となります。
■ ご注文方法 ： (例)HSSタイプ 毛丈:25mm 長さ:5m 材質:PP黄波(ご注文番号:210-000-05)から
仕上がり毛丈:20mm(ご注文番号:190-001-20)への毛刈加工をご注文する場合

210-000-05 × 1
190-001-20 × 5

※ ブラシ１本に対して選択できる毛刈り加工は１種類のみです。
※ 商品の長さが5mの場合は数量が５となります。

■ バーストリップ　対象商品 …　　加工可能毛丈 …✂

タイプ	標準毛丈(mm)	仕上がり毛丈(mm) 15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	対象ページ
H810	10																		20
H825	25	✂	✂		※ 長さ 0.1mのもの（ご注文番号：261-113-00,261-114-00）は対象外														20
H925	25	✂	✂		※ 長さ 0.1mのもの（ご注文番号：261-240-00）は対象外														21
H850 難燃	50	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂											22
H850 金検	50																		22
H950	50	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂											23
H1650 耐熱	50	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂											24
H1650 高耐熱	50	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂											24
H1680	80	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂					25
H9100	100	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	26
H16100	100									✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	27
F810	10																		28
F825	25	✂	✂																28
F930	30	✂	✂	✂															28
F950 スタンダード	50	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂											29
F950 帯電	50	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂											29
F980	80									✂	✂	✂	✂	✂					30
F1680	80	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂					31
F16100	100															✂	✂	✂	32

ブラシで世界を変えよう

私たちバーテックは、「ブラシで世界を変えよう」というブランドビジョンを掲げました。
これは弊社が提供するブラシにより、現場で起こっている問題を解決するだけでなく、
お客様一人ひとりの働きがいの向上を図り、ビジョンを実現し、
さらに社会問題や環境問題の解決にまで貢献していきたいという想いを込めています。

食品衛生管理製品

ありそうでなかった製品と
継続的なサポートで、
食の安全と生産性に
貢献するブラシ

産業用製品

作業者の意識を変え、
安全性と利益を高めるブラシ

防虫用製品

選ばれ続けて 20 年以上、
信頼と実績の防虫ブラシ

データセンター向け製品

施工性がよく安心感
（調圧・CFD・難燃性）のある
キャッピングシステムで
データセンターの省エネに
貢献する

FA 関連製品

一歩先の自動化を
最速で実現するブラシ

私たちの描くサステナビリティ

“ステークホルダーの皆様との価値の共創”と、
“優れた商品・サービスを通じた価値の提供”により、
より大きな社会課題を目指します。

ブラシで世界を変えよう BURRTEC | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

株式会社バーテックは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

経営理念

全従業員の物心両面の幸福を
追求すると同時に人類・社会の、
心と技術における進化発展に貢献する。

ビジョン

働く人々を笑顔にし、
より良い環境を未来へつなげる!

判断基準

人間として正しいことを追求する

地域環境

地域社会

従業員

ファミリー（創業家）

お取引先様

会社概要

商　　号	株式会社バーテック (BURRTEC Co.,Ltd.)
住　　所	〒540-6033 大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 2-27 クリスタルタワー 33 階
ＴＥＬ（代表）	06-6484-9341
ＴＥＬ（お客様相談ダイヤル）	06-6484-9343
Ｆ　Ａ　Ｘ	06-6484-9342
創　　業	昭和 18 年 10 月 10 日
設　　立	昭和 37 年 7 月 1 日
資 本 金	6,000 万円
代表取締役社長	末松仁彦
事業内容	工業用特殊ブラシ・衛生管理ブラシ・データセンター業界向け自動調圧ブラシ及び防虫防鼠シールブラシ、FA 関連ブラシの設計開発・製造・販売
認証規格	ISO9001：2015
拠　　点	■ 横浜オフィス ■ 大阪加工センター ■ 西日本物流センター ■ 東日本物流センター ■ US オフィス

ブラシで世界を変えよう

BURRTEC®

https://www.burrtec.co.jp/

株式会社バーテック

■ 本　社　〒540-6033 大阪府大阪市中央区城見1丁目2-27 クリスタルタワー 33階

TEL：06-6484-9343　FAX：06-6484-9342

■ 横浜オフィス ■ 大阪加工センター ■ 西日本物流センター ■ 東日本物流センター ■ USオフィス

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108636900
本社, 横浜オフィス

4 513841 624398

※ このカタログに記載されている内容は2025年4月現在のものです。
※ 仕様及び外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 商品の色は印刷の関係上、実際とは若干異なる場合があります。
※ 製品の保証は本製品が日本国内で使用された場合に限り有効です。
※ ご注文・保障規定についての詳細はHP（サイトマップ）をご参照ください。

防虫製品ホームページ …… バーテック 防虫製品

https://burrtec.co.jp/pest-control/

● お問い合わせは

このカタログから無断転載を禁止します。

89809200 2025.4